



# A200

## BENUTZERHANDBUCH



Klasse-D-Stereo-Verstärker mit Bluetooth

# INHALT

---

## SCHNELLSTART

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	-1-
AUSPACKEN	-1-
VERPACKUNGSINHALT	-1-
SICHERHEIT ZUERST	-1-
BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE	-1-
BESCHREIBUNG DER RÜCKWAND	-1-

## KONNEKTIVITÄT/SERVICE

ÜBERSICHT ÜBER DIE KONNEKTIVITÄT	-2-
BLUETOOTH-VERBINDUNG	-2-
GARANTIEBESTIMMUNGEN	-2-
KORREKTE ENTSORGUNG	-2-
TECHNISCHE DATEN	-2-

# SCHNELLSTART

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen NEXT Audiocom A200 Class D Bluetooth aptX Stereo-Verstärker entschieden haben. Der A200 hat eine erstaunliche Leistung und Klarheit mit hervorragender Belastbarkeit und Effizienz. Der eingebaute thermische Überlast- und Kurzschlusschutz in Kombination mit der Auswahl der hochwertigsten Komponenten sorgt dafür, dass Sie viele Jahre Freude an Ihrem A200 haben werden.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie nützliche und wichtige Informationen über Ihr Gerät. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit zum Lesen und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


**ACHTUNG!** Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Techniken und Standards behält sich NEXT Audiocom das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Die aktuellste Version dieses Handbuchs sowie allgemeine Informationen über dieses und andere Produkte finden Sie auf unserer Website [www.nextaudiocom.com](http://www.nextaudiocom.com).

## AUSPACKEN

Überprüfen Sie die A200 beim Auspacken auf Schäden an den Komponenten. Sollte ein Schaden festgestellt werden, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler/Lieferanten, um Anweisungen für die ordnungsgemäße Rückgabe des Produkts zu erhalten. Untersuchen Sie das Gerät beim Auspacken sorgfältig auf eventuelle Transportschäden und informieren Sie sofort Ihren Händler, wenn ein solcher Schaden aufgetreten ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren, damit das Produkt bei Bedarf neu verpackt werden kann. Bitte beachten Sie, dass NEXT Audiocom und seine autorisierten Händler keine Verantwortung für Schäden an einem zurückgesandten Produkt übernehmen können, das in einer nicht zugelassenen Verpackung zurückgesandt wurde.

## VERPACKUNGSIHALT:

- NEXT Audiocom A200
- AC/DC-Netzadapter
- Bluetooth-Antenne
- Benutzerhandbuch




## SICHERHEIT ZUERST

- Lesen Sie diese Anweisungen
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf
- Beachten Sie alle Warnungen
- Befolgen Sie alle Anweisungen

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck als die in diesem Handbuch beschrieben werden
- Beachten Sie vor der Installation die geltenden Sicherheitsvorschriften für Ihr Land
- Prüfen Sie immer, ob das Gerät sicher installiert ist und ob es nicht fallen
- Niemals in der Nähe von Zünd- oder Wärmequellen installieren, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie es an einem offenen Ort auf, wo die Luft vollständig zirkulieren kann.
- Verwenden oder installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Regen.
- Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß oder wurde es beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu warten. Es darf nur von autorisiertem, qualifiziertem Personal repariert werden.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Nicht öffnen, im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teilen.

## BESCHREIBUNG DER FORDERSEITE

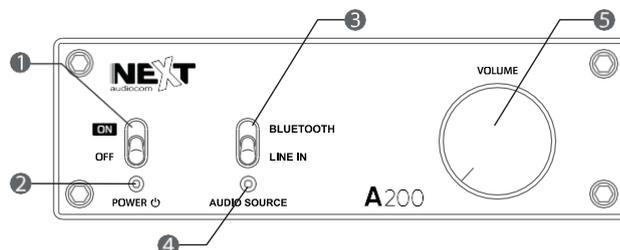

- 1. Ein-/Ausschalter** - Schaltet den A200 ein oder aus
- 2. Power-LED** - Leuchtet rot, wenn die A200 eingeschaltet ist
- 3. Quellenwechsel** - Schaltet zwischen Bluetooth und kabelgebundener Eingangsquelle um
- 4. Audioquellen-LED** - Leuchtet grün, wenn die Bluetooth Eingangsquelle aktiviert ist
- 5. Lautstärkeregler** - Erhöht und senkt den Schallpegels

## BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITEITE


- 1. Bluetooth-Antenne** - Schließen Sie die mitgelieferte abnehmbare Bluetooth-Antenne an diesen Anschluss an. Die Antenne empfängt das Bluetooth-Signal eines gekoppelten Bluetooth-Gerät
- 2. Line-Audioeingang** - Der A200 verfügt über zwei RCA-Anschlüsse für den Audiosignaleingang. Schließen Sie hier Ihre Audioquelle an

# KONNEKTIVITÄT/SERVICE

**3. Lautsprecherausgänge** - Die A200 verfügt über Anschlussklemmen für einen für einen bequemeren Lautsprecheranschluss. Schließen Sie die Lautsprecher an die Anschlussklemmen an. Sie können sowohl blanken Draht als auch Kabelschuhe Klemmen oder Bananenstecker verwendet werden.

**4. Stromeingang** - Verwenden Sie den mitgelieferten AC/DC-Adapter, um die die A200 an eine Steckdose an

## ÜBERSICHT ÜBER DIE KONNEKTIVITÄT

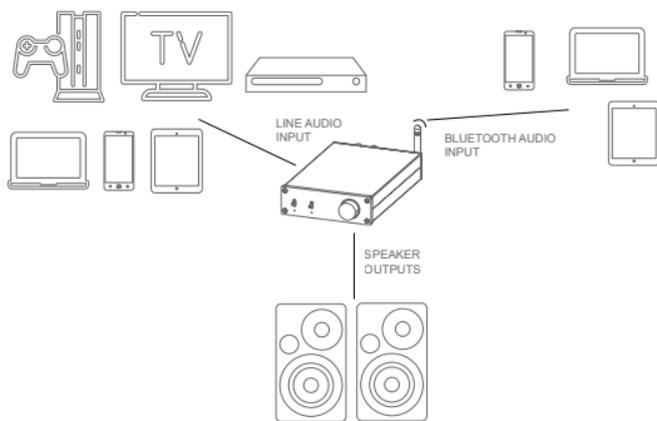

## BLUETOOTH-VERBINDUNG

Das NEXT Audiocom A200 verfügt über die aptX-Technologie. aptX Audio ist eine Technologie, die sicherstellt, dass Sie eine hohe Qualität Audioqualität von Ihrem kompatiblen Bluetooth-Gerät. Zur Verwendung des A200 als Bluetooth-Empfänger zu verwenden, muss es mit Ihrem Bluetooth-Audiogerät gekoppelt werden.

1. Schalten Sie die A200 ein
2. Stellen Sie den Schalter Audioquelle auf Bluetooth
3. Schalten Sie die A200 ein
4. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät
5. Aktivieren Sie Bluetooth, falls nicht bereits aktiviert
6. Suchen und wählen Sie "NEXT A200" aus der Liste der verfügbaren Geräte. PIN "2020"
7. Die A200 gibt einen Signalton ab, um Ihnen mitzuteilen, dass das Pairing erfolgreich war.
8. Suchen Sie in der Liste "Gekoppelte Geräte" nach "NEXT A200" und wählen Sie dann "Einstellungen".
9. Wählen Sie "Für Medien-Audio verwenden".

**HINWEIS:** Die oben beschriebenen Schritte 8 und 9 können abweichen. Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Quellgeräts. Stellen Sie sicher, dass Sie sich beim Koppeln der Geräte in einem kurzen Bereich befinden. Die maximale Reichweite beträgt ca. 10 Meter, kann aber variieren, insbesondere wenn es Hindernisse gibt.

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

NEXT Audiocom gewährt auf seine Produkte eine Garantie von 2 Jahren ab dem Datum des Originalkaufs für den Endverbraucher auf Material- und Verarbeitungsfehler. Der Originalkaufbeleg ist für die Gültigkeit der Garantie zwingend erforderlich, und das Produkt muss bei einem von NEXT Audiocom autorisierten Händler gekauft worden sein. Die Garantie kann während der Garantiezeit auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden, jedoch kann dies die Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit von zwei Jahren ab dem auf der Rechnung von NEXT Audiocom angegebenen ursprünglichen Kaufdatum hinaus verlängern. Während der Garantiezeit wird NEXT Audiocom ein Produkt, das sich als defekt erweist, nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt, das Produkt wird in der Originalverpackung und mit vorausbezahltem Versand an einen autorisierten NEXT Audiocom-Servicevertreter oder -Händler zurückgeschickt. NEXT Audiocom kann nicht für Defekte verantwortlich gemacht werden, die durch unbefugte Änderungen, unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, ungünstige Witterungsbedingungen, höhere Gewalt oder Unfälle verursacht wurden, oder für eine Verwendung dieses Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen dieses Handbuchs und/oder NEXT Audiocom erfolgt ist. NEXT Audiocom haftet nicht für Folgeschäden. Diese Garantie ist exklusiv, und keine andere Garantie wird ausdrücklich oder implizit gewährt. Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

## KORREKTE ENTSORGUNG

Wenn die A200 endgültig entsorgt werden soll, bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Recyclinganlage, um es umweltgerecht zu entsorgen. Dieses Gerät darf nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden

## TECHNISCHE DATEN

**Produkttyp:** x2 160W Bluetooth aptX Class D-Verstärker  
**Frequenzgang (-6dB):** 20Hz - 20kHz  
**Verstärkerleistung:** x 2160W@4Ω / x 2100W@8Ω THD+N: 90dB  
**Drahtloses Verbindungssystem:** Bluetooth v4.1 aptX  
**Kabellose Reichweite:** 10m (32.8ft)  
**Audio-Signaleingang:** Bluetooth und x 2RCA (Stereo)  
**Stromversorgung:** ~110-240V Eingang / 36V DC, 4,5A Ausgang  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Abmessungen (BxHxT):** x117 x 39211mm (4.6 x x 1.58.3")  
**Nettogewicht:** 0.65kg (1.43lb)  
**Versandgewicht:** 1.4kg (3.1lb)

 Rua da Venda Nova, 295 | 4435-469 Rio Tinto, Portugal

 [info@nextaudiocom.com](mailto:info@nextaudiocom.com)

 [www.nextaudiocom.com](http://www.nextaudiocom.com)

 [instagram.com/next.audiocom](https://www.instagram.com/next.audiocom)

 [facebook.com/nextaudiocom](https://www.facebook.com/nextaudiocom)

**NEXT**  
audiocom