

LED Neon Flex

Kurzanleitung

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: RGB oder Einzelfarbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Warmweiß, Bernstein, Rosa)

Lichtquelle: SMD5050 (RGB) / 2835 (einfarbig)

Schnittlänge: 0,5 m

Leistung/Meter: 14,4 W

Stromeingang: DC 24V


Max. Länge/Leistungsaufnahme: 10m

Länge: 50 m pro Rolle

IP-Schutzart: IP67

BETRIEBSANLEITUNG

Die LED Neonflex-24V funktioniert mit Ribbon Driver-Serien oder Konstantspannungs-LED-Treibern.

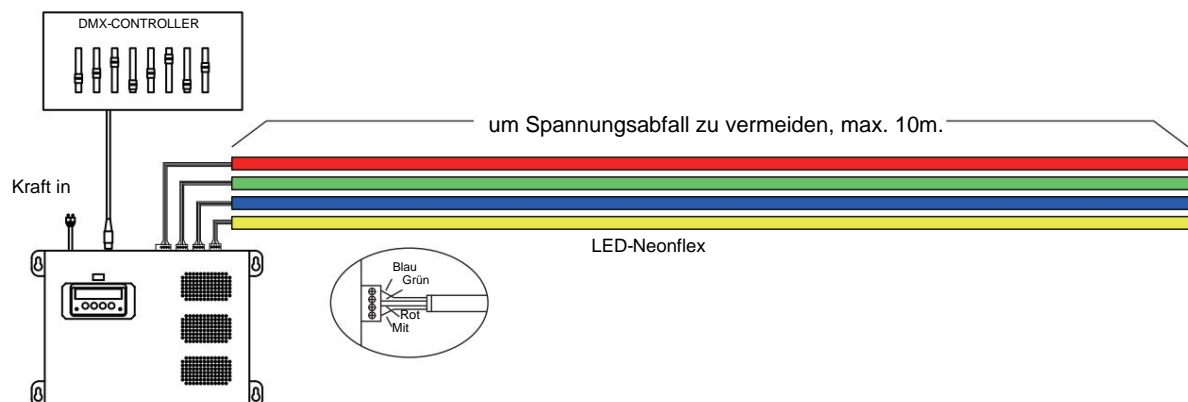

INSTALLATIONEN



An der Schnittmarkierung schneiden



Zum Schluss verwenden Sie eine Endkappe und Silikonkleber, um ihn wasserfest zu machen.



Stecken Sie den Stromstecker in das andere Ende und schließen Sie die 4 Drähte darin an.



Schließen Sie es an das Stromkabel an und verwenden Sie Kleber, um es wasserfest zu machen.



Verwenden Sie Befestigungsklammern und Schrauben, um das Neon-Flexkabel im gewünschten Muster zu installieren.